



TREILLIS DE PLASTIQUE

Installation Instructions

- Les panneaux de treillis peuvent être coupés, percés et travaillés avec des outils manuels ou électriques.
- Attachez toujours le treillis de plastique sur une structure rigide autoportante.

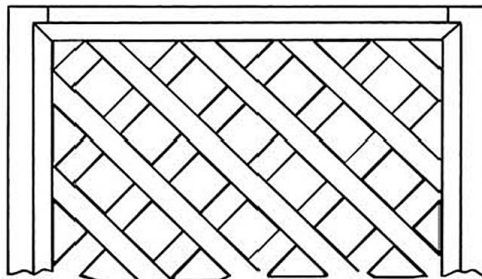


Lorsque vous fixez le treillis sur une structure de soutien ou un poteau, installez toujours le treillis sur l'extérieur de la structure afin de permettre l'expansion.

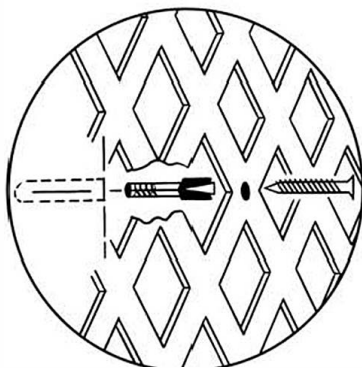


Lorsque vous faites l'installation du treillis sur une surface plate, pré-percez des trous surdimensionnés et utilisez des ancrages muraux.

- Comme tous les produits de plastique extérieurs, le treillis de plastique se dilate et se contracte au gré des variations de température. C'est pourquoi vous devez suivre les conseils suivants:
- Lors de l'installation, vissez toujours en commençant par le haut du panneau.

Pré-percez un trou surdimensionné sur la moulure et le treillis puis vissez. Ne pas trop serrer la vis.




- Forez des trous surdimensionnés pour les attaches afin de permettre l'expansion et la contraction.
- Ne serrez pas les vis complètement afin de permettre l'expansion et la contraction du treillis
- Les moulures en H et en U complètent vos projets. Lors de l'installation, laissez un espace de 1/4" entre le treillis et le bas de la moulure pour l'expansion.
- Pré-percez des trous surdimensionnés directement au travers de la moulure et du panneau de treillis.

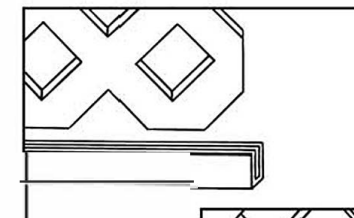

Les moulures de contour en U donnent une allure impeccable à votre projet.

Les moulures en H servent à relier les panneaux.

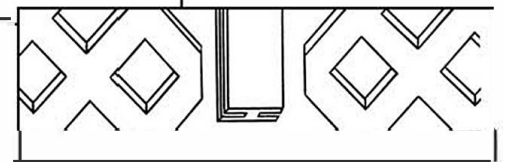

- Utilisez des attaches qui résistent à la rouille pour préserver la beauté de votre installation. En général, les treillis de plastique ne requièrent aucun entretien particulier à l'exception d'un arrosage occasionnel pour les nettoyer.
- Pour les taches plus tenaces, utilisez un nettoyeur domestique régulier et rincez abondamment.

Distribué par: