


Mélamine thermofusionnée sur noyau en placage

Avantages principaux

- Une **résistance** inégalée à l'humidité et à la pourriture
- Une **durabilité supérieure** aux panneaux de particules
- Plus **robuste** que l'aggloméré et le MDF
- Conçu pour **résister** aux chocs et aux impacts
- Produit **antimicrobien**

Couleurs disponibles

- Noir
- Gris
- Blanc
- Érable

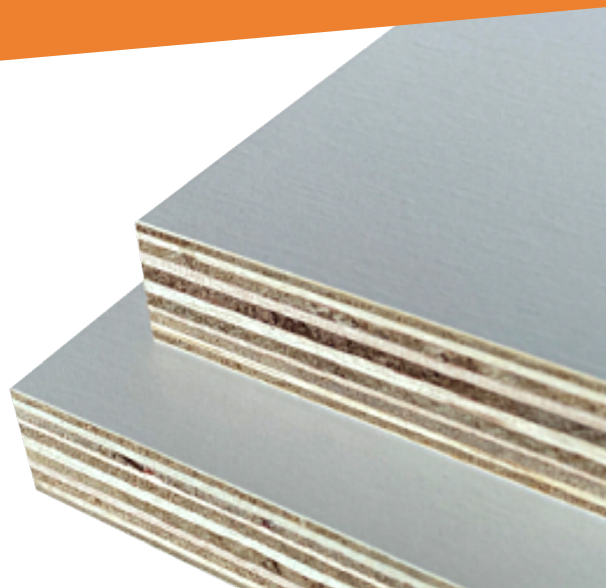

ARTICLE	DESCRIPTION ET DONNÉES D'ESSAI	REMARQUE / NORME D'ESSAI
Tailles disponibles	48x96 / 49x97	Autres tailles disponibles
Épaisseur disponible	5.2mm / 9mm / 12mm / 15mm / 18mm	
Essence du noyau	Acacia	
Densité du panneau	614 Kg/m ³	Bs en 323 : 1993
Résine	Muf	
Teneur en humidité	10.4%	Bs en 322 : 1993
Absorption d'eau / Taux d'expansion	3-5%	
Tolérance d'épaisseur	+/- .05mm	
Résistance à la flexion (Mor)	Transversale - 55,5 n/mm ²	Bs en 310 : 1993
	Longitudinale - 49.7 N/mm ²	Bs en 310 : 1993
Coefficient d'élasticité (Moe)	Transversal - 5911 n/mm ²	Bs en 310 : 1993
	Longitudinal - 7305 n/mm ²	Bs en 310 : 1993
Émission de formaldéhyde	<0.04 Ppm	En 717-I : 2004

Pour plus d'information, communiquez avec votre représentant Goodfellow ou écrivez à spec@goodfellowinc.com

goodfellowinc.com